

SS 階段 / 直貼り階段

■主な用途

特別避難階段・避難階段 他

■寸法

階段有効幅: 1,200mm+1,200mm

踏面: 240mm

蹴上: 187.5mm

踊場高さ: FL+2250mm

■部材

ササラ桁: PL-12x250

SS 階段 踏板: PL-2.3+2.3

(左側) 踊場板: PL-2.3+2.3

直張り階段 踏板: PL-4.5

(右側) 踊場板: PL-4.5

■標準工期

設計期間: 約 4 ヶ月

製作日数: 45 日

※SS 階段の踏板は、搬入予定日の 60 日前に先行発注を行う。

■塗装

錆止め塗料: JIS K 5674 (グリーンポーセイ超速乾)

中塗り塗料: JIS A 6909 (ファインパーフェクトトップ)

上塗り塗料: JIS A 6909 (ファインパーフェクトトップ)

■仕上げ

ビニル床シート (t=2), タイルカーペット (t=6.5)

■手摺

笠木: 丸ビニハン


支柱: $\phi 34.0 \times 2.3$

横棧: $\phi 21.7 \times 2.3$ / 縦棧: $\phi 13$ 丸棒


下棧: $\phi 21.7 \times 2.3$

小手摺: $\phi 34.0 \times 2.3$


■製作

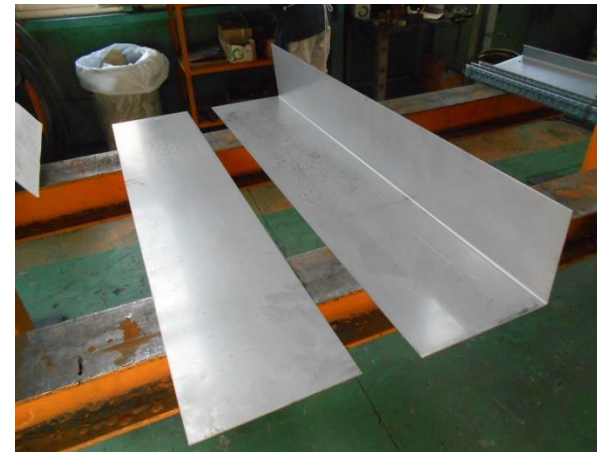

■ディテール(スケール A3:1/10)

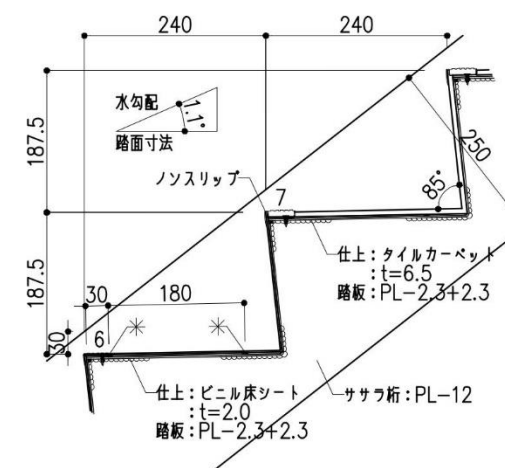

SS 階段 段部詳細図

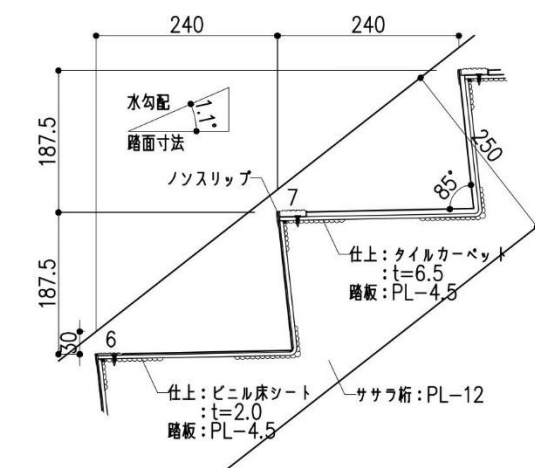

直貼り階段 段部詳細図