

# アール階段

## ■主な用途

テナント階段・ロビー階段・外部階段 他

## ■寸法

階段有効幅:1200mm

踏面:260mm

蹴上:178.57mm

踊り場高さ:FL+2500mm

## ■部材

ササ材:PL-12x300、12x380(踊場)

踏板:PL-4.5

## ■標準工期

設計期間:約 6ヶ月

製作日数:90日

## ■塗装

錆止め塗料: JIS K 5674(グリーンポーセイ超速乾)

中塗り塗料: JIS A 6909(ファインパーフェクトトップ)

上塗り塗料: JIS A 6909(ファインパーフェクトトップ)

## ■仕上げ

石(t=30) / モルタル打ち(t=35)

## ■手摺

(内廻り)

パネル:PL-6

小手摺:φ34.0x2.3

(外廻り)

笠木:φ42.7x2.3


支柱:FB-9x38

横棧:φ16丸棒

## ■製作



## ■ディテール(スケール A3:1/6)

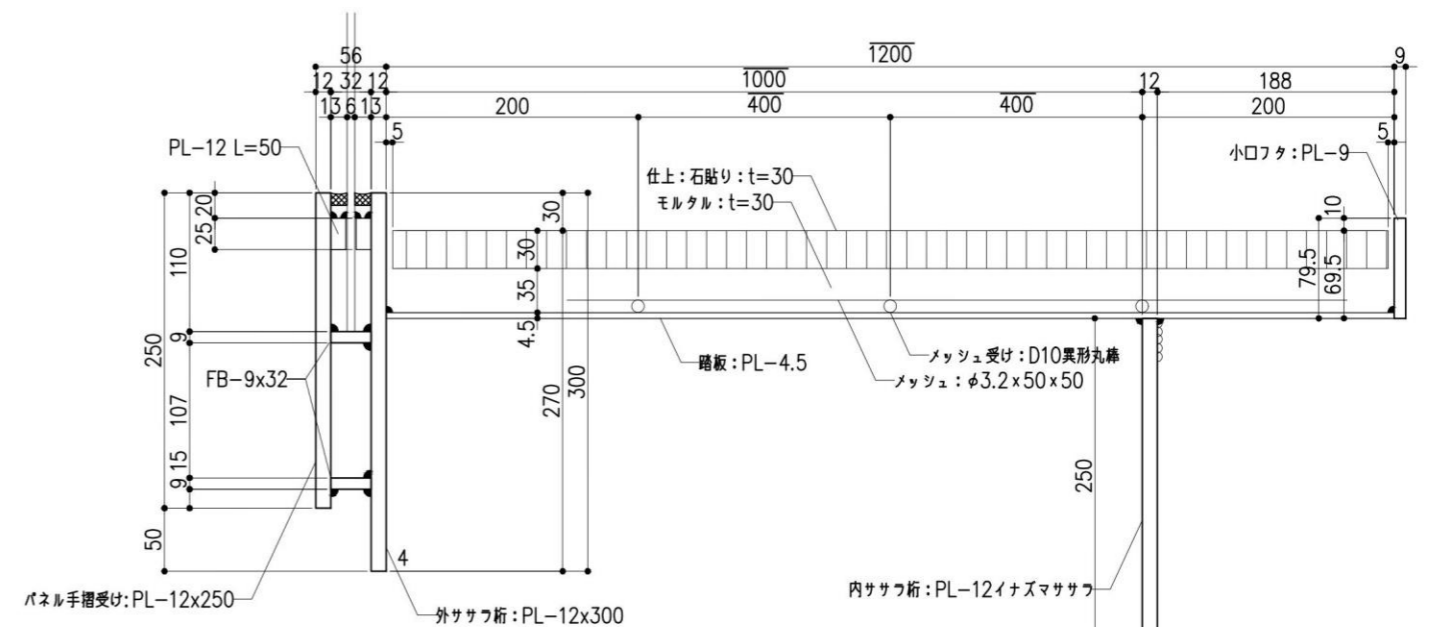

段部詳細図