

スパイラル階段

■主な用途

内部階段・外部階段 他

■寸法

階段有効幅:1200mm

踏面:240mm

蹴上:192.3mm

踊り場高さ:FL+2500mm

■部材

ササラ桁:PL-9x250

踏板:PL-4.5

踊り場板:PL-4.5

■標準工期

設計期間:約 4 ヶ月

製作日数:45 日

■塗装

錆止め塗料: JIS K 5674 (グリーンボーセイ超速乾)

中塗り塗料: JIS A 6909 (ファインパーフェクトトップ)

上塗り塗料: JIS A 6909 (ファインパーフェクトトップ)

■仕上げ

タイルカーペット (t=6.5) / モルタル打ち (t=40)

■手摺

(内廻り)

笠木:FB-9x50 (ビニールハンドレール)

支柱:FB-9x38

縦棧:φ13 丸棒

下棧:FB-9x38

(外廻り)

笠木:FB-9x50


支柱:FB-9x38

横棧:FB-9x25

■製作



■ディテール(スケール A3:1/6)

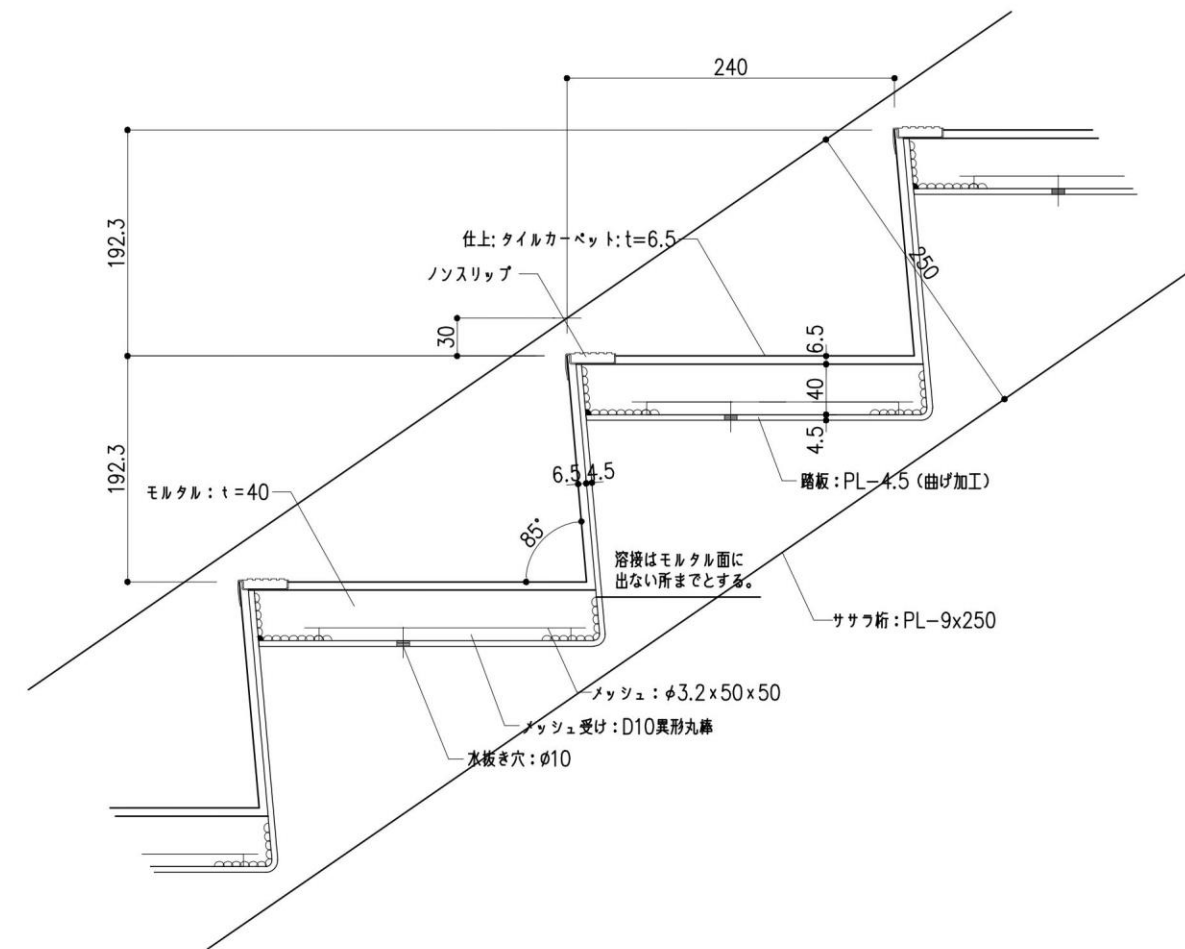

段部詳細図